

EMICO E860T

PREMIUM

VIZYONJET
www.vizyonjet.com

Ink-Jet Kodlama ile İlgili
Tüm Bildiklerinizi Unutun.

Siz Düşleyin Biz Kodlayalım





BENİ OKUT
HAYALLERİNİ KEŞFET

7
gün
Teknik
Servis **24**
saat

IP65 Çevresel Koruma

Uzun Bakım Aralığı

Düşük Sarf ve Bakım Maliyeti

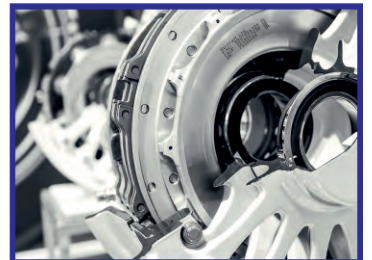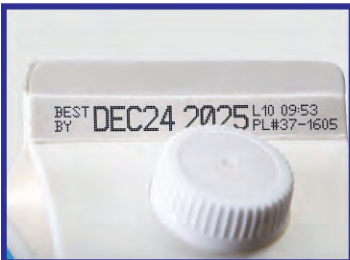

Vizyonjet Kodlama ve Markalama
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Meclis Mh. Atatürk Cd. Çağatay Sk. No:2 D:1H Sancaktepe / İST.

www.vizyonjet.com

0 (850) 888 2 724

info@vizyonjet.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

HAT HIZI	KASA BOYUTLARI
Baskı Hızı: 5x5 tek satır, hat hızı 600m/dk 60 dpi	Yükseklik: 547mm En: 396mm Derinlik: 353mm
SATIR	BİLGİ VE KULLANICI DEPOLAMA ALANI
Satır Sayısı: 5 Satır 5x7 dot (Max 34 dot)	4GB Hafıza
MATRİS SEÇENEKLERİ	ÇEVRESEL KORUMA
Tek Satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34 İki Satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16 Üç Satır: 5x5, 5x7, 7x9 Dört Satır: 5x5, 5x7 Beş Satır: 5x5	IP65 Koruma, Paslanmaz 304 Gövde
KARAKTER YÜKSEKLİĞİ	YAZICI KAFA
2mm - 18mm Yazı Yüksekliği	Modüler Nozul Isıtma Sistemi Nozul:78KHz, 50µm, 60µm, 70µm Opsiyonel Yazıcı Kafa Ebatları: En 42mm Uzunluk: 245mm
BASKI MESAFESİ	BORU
En İyi Baskı Mesafesi 12 mm / Aralık 5 mm - 60 mm	Yüksek Kalite Esnek Boru Uzunluk:3000mm, En:23mm Bükülme Yarıçapı:70mm
KONTROL PANELİ	AKILLI MÜREKKEP / SOLVENT HAZNESİ
10,2 inch Dokunmatik Kontrol Paneli	Mürekkep / İnceltici Haznesi 750 ml
MÜŞTERİ KİMLİĞİ / MODELİ	BAKIM ARALIĞI
Makine, metin, desen tek boyutlu yazabilen yerleşik bir desen düzenleyicisine sahiptir. Barkod, 2D barkod, logo ve isteğe bağlı diğer yazdırma seçenekleri	4000 - 6000 - 9000 - 12000 Saat Aralığı
DİL SEÇENEKLERİ	ORTAM ISI ARALIĞI
Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Ukrayna, Arapça, Çince, Vietnam	-20°C ~ 45°C Bağlı Sıcaklık 0%~90%, Yoğunlaşma Yok
VERİ BAĞLANTISI VE HABERLEŞME	ELEKTRİK GEREKSİNİMLERİ
RS232, RJ45, Encoder, Alarm Lambası, Baskı Tetikleyicisi, Durum Akışı, USB Girişi	100-240VAC, 50/60 Hz, 120W
	AĞIRLIK
	Net Ağırlık: 17 kg
	STANDART KONFIGÜRASYON
	Yazıcı Standı, Ayaklık, Fotosel, Alarm Lambası, Opsiyonel: Encoder, Ethernet

