

El Tipi Lazer Markalama Makinesi

İleri lazer teknolojisi;
Hafif entegre tasarım;
Farklı çalışma koşullarına uyumlu esnek kullanım.

JH Pro

35w

50w



Lazerden Korunma Camı

Bu güvenlik önlemi sayesinde lazer ışınlarının insan gözüne verebileceği zarar en aza indirgenmiş olur.



Ana Ünite (Üfleme Ünitesi) üzerinde Taşıma Kulpu/Tutacağı

Kompakt ve rahatça taşınabilir,
kullanımı kolay.

Dokunmatik Ekran İçin Koruyucu Kapak


Üst düzey güvenlik koruması.
Düşme, çarpışma gibi risklerden ekranınızı
korur.



8.5" Dokunmatik Ekran

HD-LCD ekranınızın yanında gelmekte olan
dijital kalemimiz ile daha basit ve etkili
çalışabilirsiniz.

Lazer işaretleme butonu

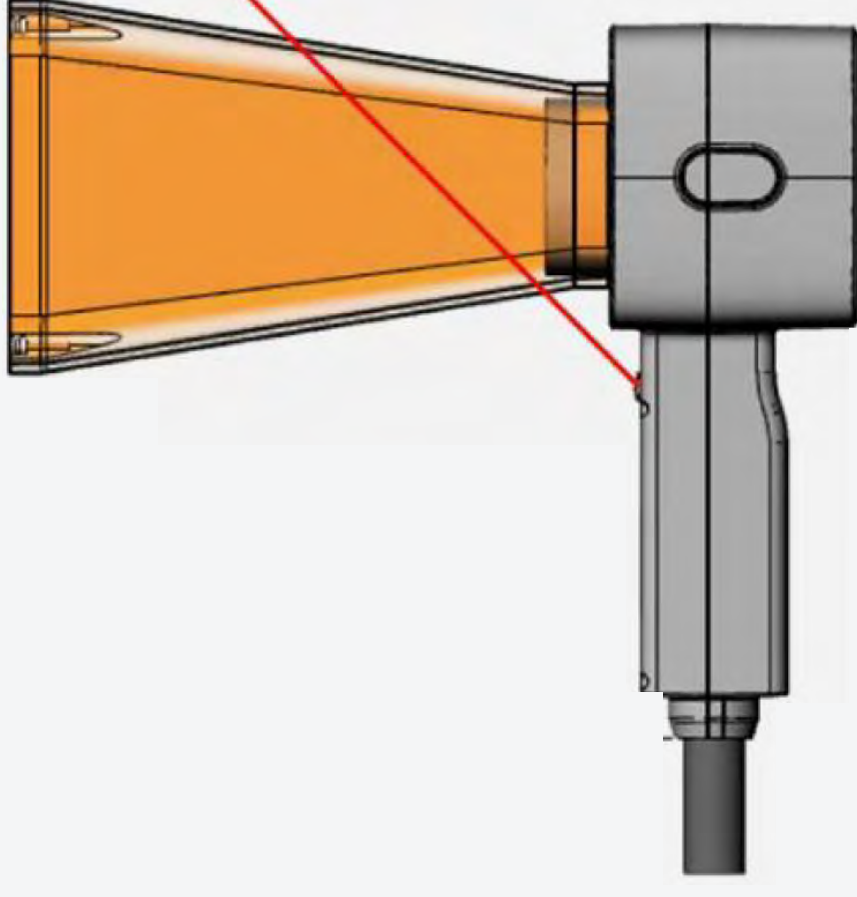

JH Pro



Taşınabilir El Tipi Tasarım ve Tek Tıkla Tetikleme

Müşterilerinizin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla esneklik sunar.





Gizlenmiş Alan Merceği

Tasarım aşamasında alan aynasının gizlenmiş olması sayesinde, cihazın kullanımı ve taşınması esnasında kazara meydana gelebilecek temaslar önlenmiş, böylece alan aynası korunmuş ve servis ömrü uzatılmıştır. Sap kısmı daha ergonomik bir şekilde tasarlanmış ve yapışkanlı özel bir sarma işlemiyle üretilmiş olup, elden kaymayı önleyici desenler de eklenerek sürtünme artırılmış ve daha iyi bir kullanım hissi elde edilmiştir.



Değiştirilebilir Batarya Pil Ömrü İçin Endişelenmeyin

Piyasada bulunan alışlagelmiş el tipi lazer işaretleme makinelerinin pil ömrü sorununu çözmek için birtakım teknik iyileştirmeler yapıldı. Artık cihazlarımıza 11600 mA'lık yüksek kapasiteli ve değiştirilebilir piller takılabilmekte, böylece neredeyse sınırsız bir pil ömrü elde edilebilmektedir. Ayrıca Lityum pil teknolojisi ile 12 Saate varan uzun çalışma süresi ve 3 saatte hızlı şarj süresi ile alanında rakipsizdir.

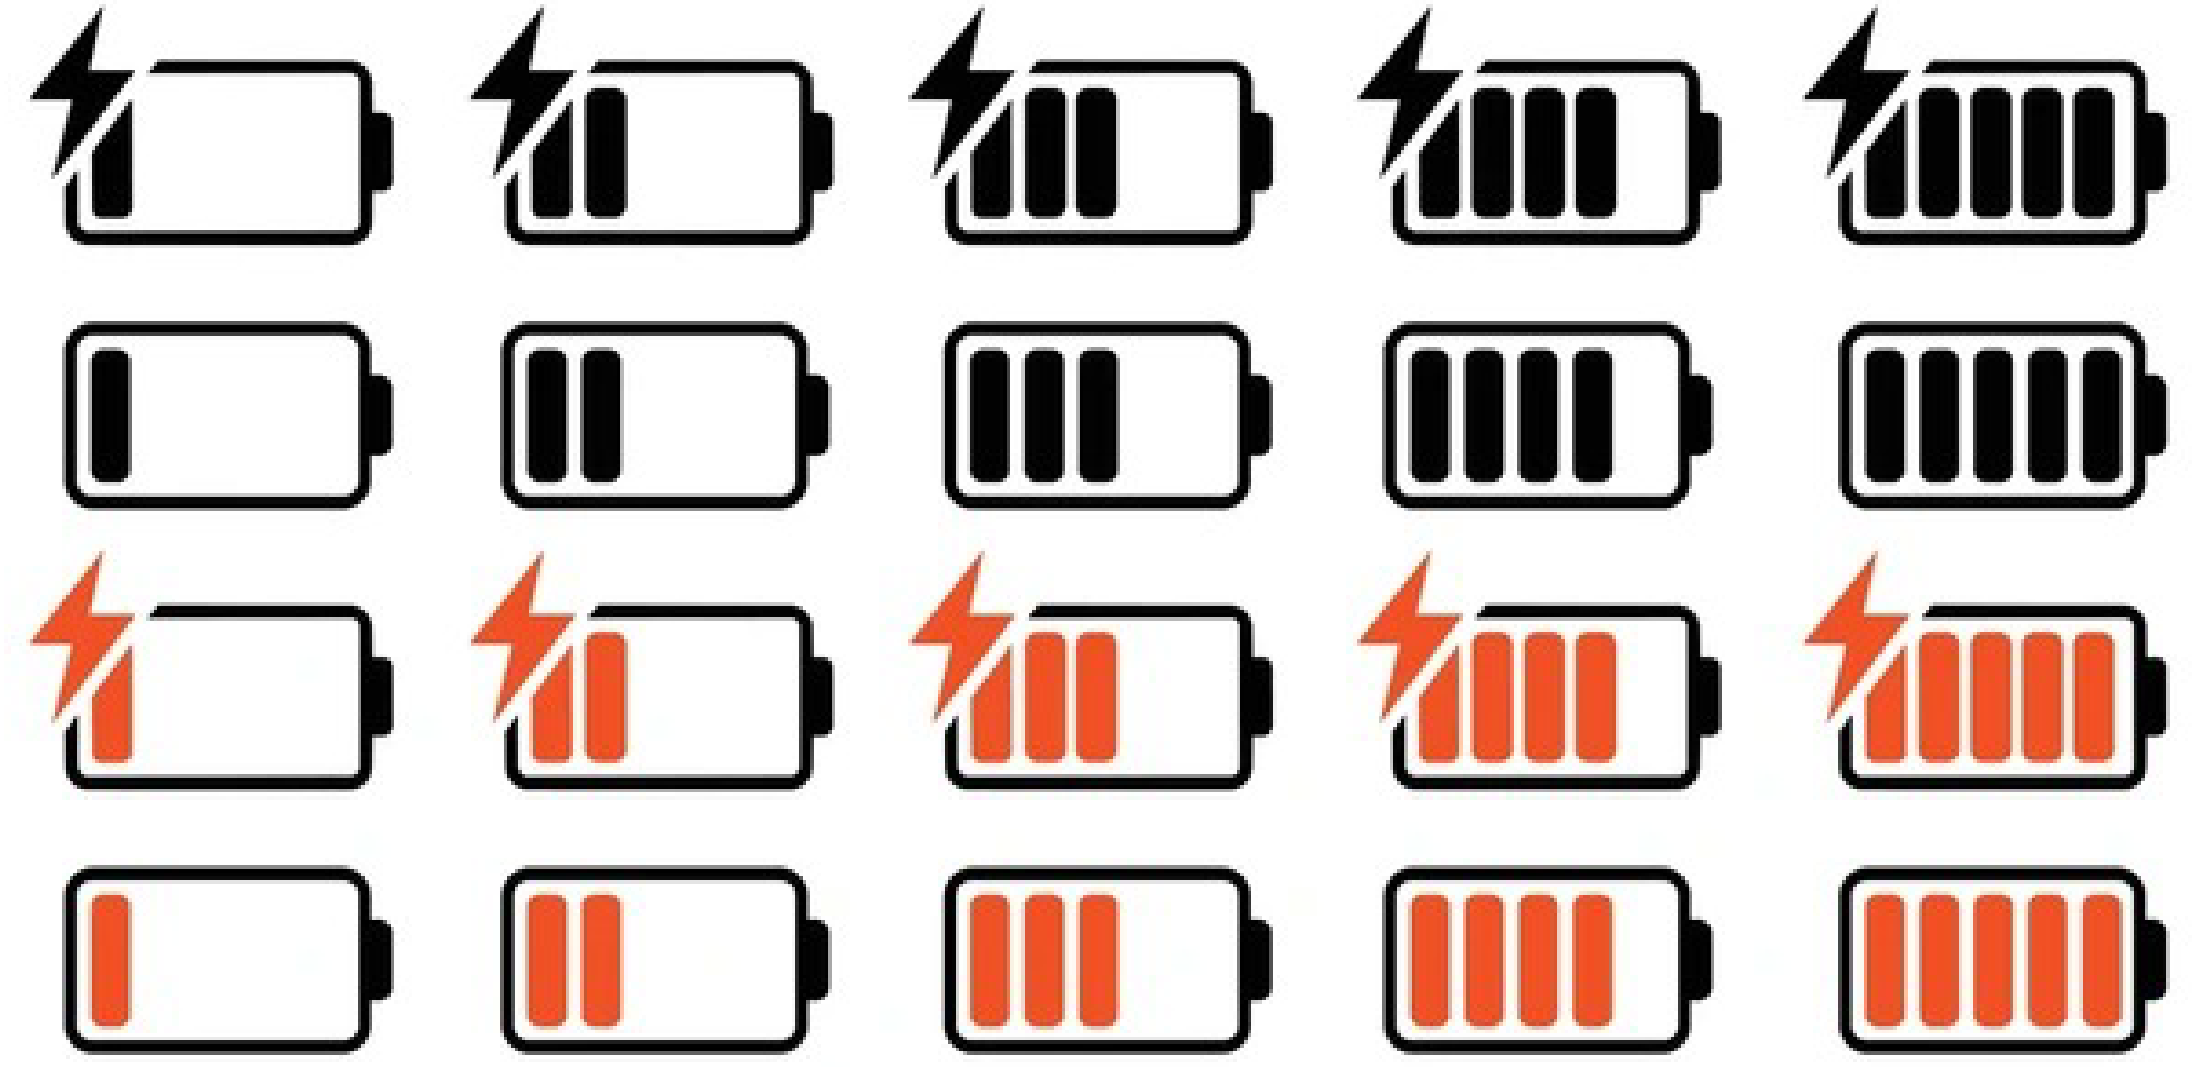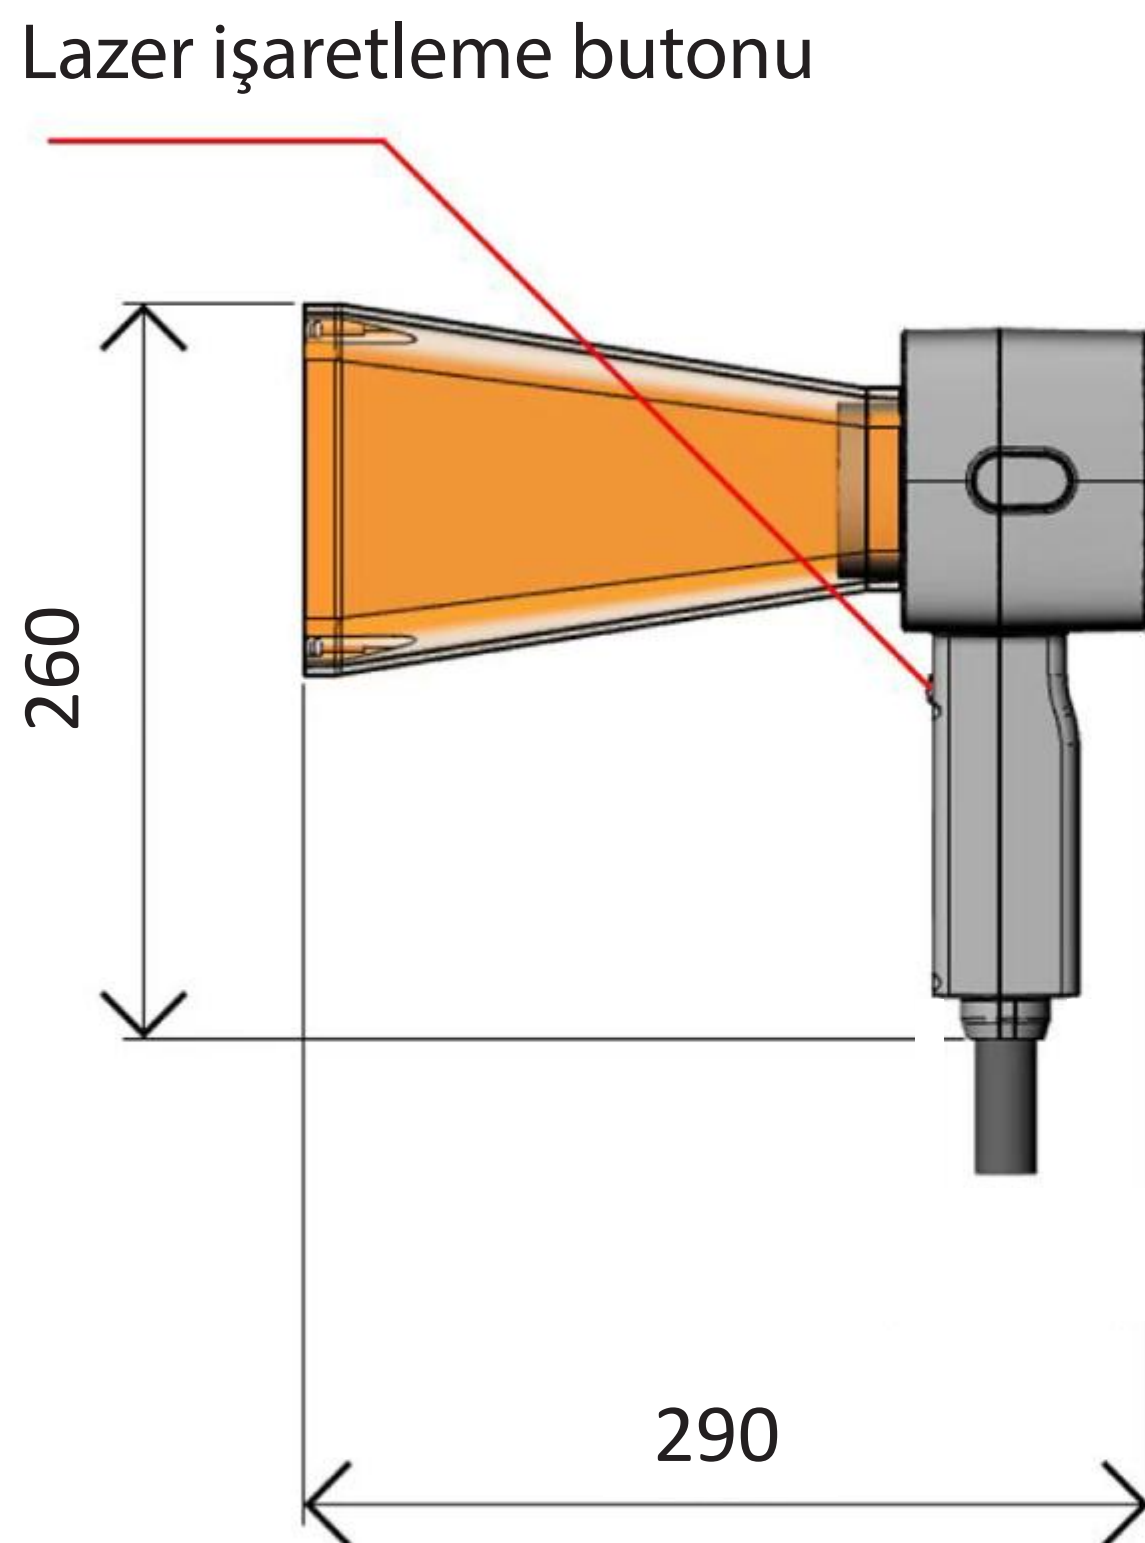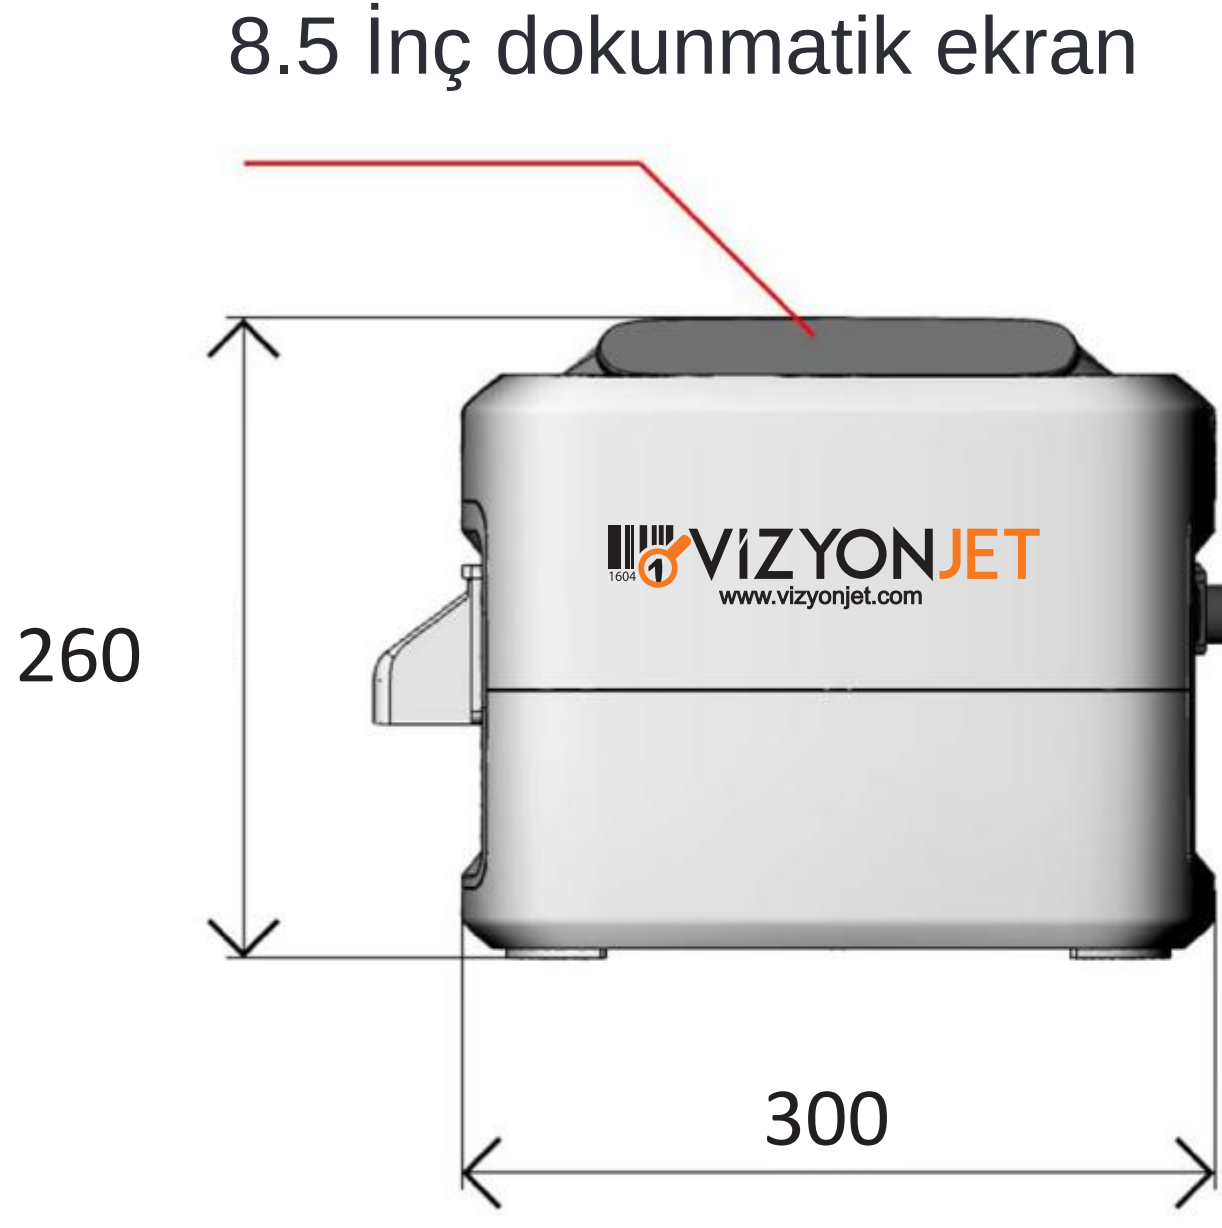

Fiber Taşınabilir Seri Spesifikasyonu

Öge	Ürün Parametre Tablosu	Max-35W	Max-35L (Lityum)	Max-50W	Max-50L (Lityum)
Makine Teknik Parametreleri	Makine Genelinin Malzemesi	ABS plastik			
	Lazer	Fiber lazer jeneratörü, 100.000 saatten fazla hizmet ömrüne sahip			
	Lazer Dalga Boyu	1064 nm			
	Gerçek Çıkış Gücü	≥35W		≥50W	
	İşaretleme Hızı	≤ 12000 mm/s			
	Ana Kontrol	8.5 inç dokunmatik kontrol paneli			
	Soğutma istemi	Hava soğutma			
Galvo Head Parametreleri	Odaklama Lensi	Odak uzaklığı 183.5 mm			
	Minimum Çizgi Genişliği	0.0012mm			
	Tekrarlı Konumlandırma Doğruluğu	0.002mm			
	İşaretleme Aralığı	110mmx110mm (Opsiyonlu)			
	Konumlandırma Yöntemi	Kırmızı ışıklı önizleme			
	İşaretlenecek Karakter Satırlarının Sayısı	Markalama alanı içerisinde sınırsız markalama			
Yazılım İçeriği	Dil Seçenekleri	Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Rusça, Arapça ve 21 dil daha			
	Kullanıcı Profili	Birden fazla operatör için kullanıcı profili oluşturulabilir.			
	İşletim Sistemi	Linux işletim sistemi			
	Sinyal Çıkışları	Baskıya başla, baskı durumu, baskı tamamlandı, hata alarmı			
	Veri Koruması	Güç kesintisi durumunda veri koruma fonksiyonu mevcuttur			
	Font	Türkçe ve İngilizce, rakamsal ve diğer standart fontlar			
	Dosya Formatı	BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT			
	Barkod	QRCODE, CODE39, CODE128, CODE126, Truth,Code, EAN, UPC, GS1,Datamatrix			
Genel Parametreler	Güç Kaynağı	Standart: Harici güç kaynağı 220V/50HZ İsteğe bağlı: Dahili batarya 11600mA			
	Güç Tüketimi	0,2 kW			
	Lityum Çalışma Süresi	12 Saat (Ortalama)			
	Makine Net Ağırlığı	35 W adaptörlü modelin kasası: 4.5 kg, kafa bölümü: 1.1 kg, ambalajlı halde ürünün toplam ağırlığı: yaklaşık 7 kg			
		35 W lityum-iyon modelin kasası: 6.2 kg, kafa bölümü: 1.1 kg, ambalajlı halde ürünün toplam ağırlığı: yaklaşık 9 kg			
		50 W adaptörlü modelin kasası: 5.5 kg, kafa bölümü: 1.1 kg, ambalajlı halde ürünün toplam ağırlığı: yaklaşık 8 kg			
		50 W lityum-iyon modelin kasası: 7 kg, kafa bölümü: 1.1 kg, ambalajlı halde ürünün toplam ağırlığı: yaklaşık 10 kg			
Boyutlar	Kasa: 300*190*260mm , Kafa: 260*120*290mm , Ambalaj kutusu 610*250*345mm				
Ortam	Gereksinimler	Dış sıcaklığı 0°C-45°C arası ; nem ≤ %95 ; yoğunlaşma olmayan , titreşim olmayan ortamda çalıştırınız			